

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SHEET



ARDA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONCEPTION	Luminaire en fonte d'aluminium injecté sous pression
VISSERIE	Visserie en acier inoxydable
BLOC OPTIQUE	Module Fontes de Paris en 1 format (64 LED). Consulter les températures de couleur et distributions lumineuses
ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE	Pilote réglable à courant constant. Intégré à l'intérieur du luminaire et pré-câblé sur une plaque en acier galvanisé. Classe 2 - Protection de surtensions de 20 kA
RÉGULATION	Réglage compatible avec PWM - 0 - 10 V - R réglable
RÉDUCTION DU FLUX	Options de réduction de flux : <ul style="list-style-type: none">• Double niveau avec ligne de commande ou temporisateur programmable• Multi-niveau avec temporisateur re-programmable• Télégestion
FINITION	Revêtement en peinture poudre polyester par pulvérisation électrostatique sublimé par cuisson. Résistant à la corrosion. Couleur RAL 9022
PROTECTION	IP66
FIXATION	Latérale ou top : ø 60 mm
ORIENTABLE	Luminaire orientable de 0 à 15° d'inclinaison

DIMENSIONS, POIDS, PUISSANCE

	SMALL	MEDIUM	XL
DIMENSIONS	525 x 250 x 80 mm	625 x 290 x 95 mm	775 x 320 x 95 mm
POIDS	5,9 kg	7 kg	10,3 kg
HAUTEUR DE MONTAGE	3 - 6 m	5 - 12 m	6 - 14 m
NOMBRE DE LED	16	32	64
PUISSANCE LED	30 - 40 W	60 - 80 W	100 - 150 W

XL



TECHNICAL CHARACTERISTICS

CONCEPTION	Die-cast aluminium luminaire
SCREWS	Stainless steel screws
OPTICAL BLOCK	Fontes de Paris module in 1 format (64 LEDs). View color temperatures and light distributions
ELECTRONIC EQUIPMENT	Constant current adjustable driver. Integrated inside the luminaire and pre-wired on a galvanized steel plate. Class 2 - 20 kA surge protection
REGULATION	Réglage compatible avec PWM - 0 - 10 V - R réglable
FLOW REDUCTION	Flow reduction options : <ul style="list-style-type: none">• Dual level with command line or programmable timer• Multi-level with re-programmable timer• Remote management
FINISH	Coating in polyester powder paint by electrostatic spray sublimated by cooking. Resistant to corrosion. RAL 9022 color
PROTECTION	IP66
FIXING	Lateral or top : \varnothing 60 mm
ADJUSTABLE	Adjustable luminaire from 0 to 15 ° inclination

SIZE, WEIGHT, WATTAGE

	SMALL	MEDIUM	XL
SIZE	525 x 250 x 80 mm	625 x 290 x 95 mm	775 x 320 x 95 mm
WEIGHT	5,9 kg	7 kg	10,3 kg
MOUNTING HEIGHT	3 - 6 m	5 - 12 m	6 - 14 m
NUMBER OF LED	16	32	64
LED WATTAGE	30 - 40 W	60 - 80 W	100 - 150 W



XL

MEDIUM



SMALL



ARDA XL

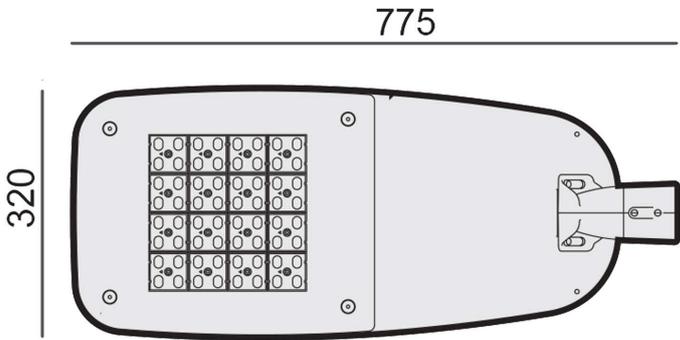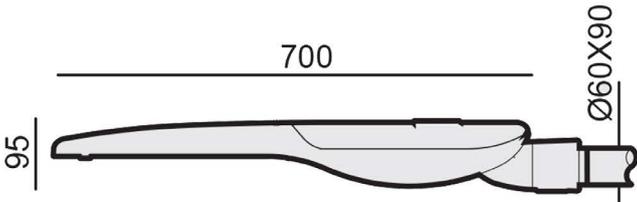

ARDA MEDIUM

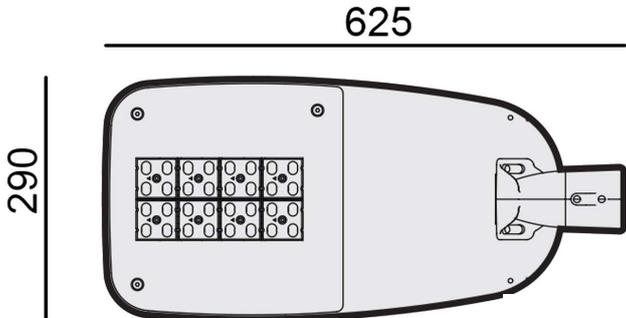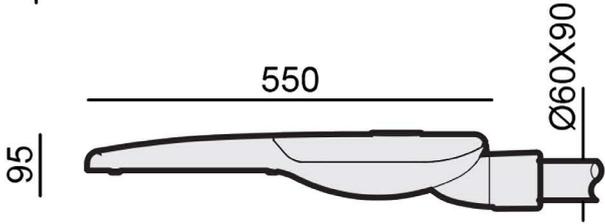

ARDA SMALL

