


FIXATIONS

FIXING




FIXATION LUMINAIRES EN TOP DE MÂT

Tous les mâts en fonte sont prévus pour emmanchement $\varnothing 49$ mm d'un brandon ou d'une crapaudine. Le sommet du mât est équipé de deux rangées de 3 vis de pression pour la fixation d'une crapaudine

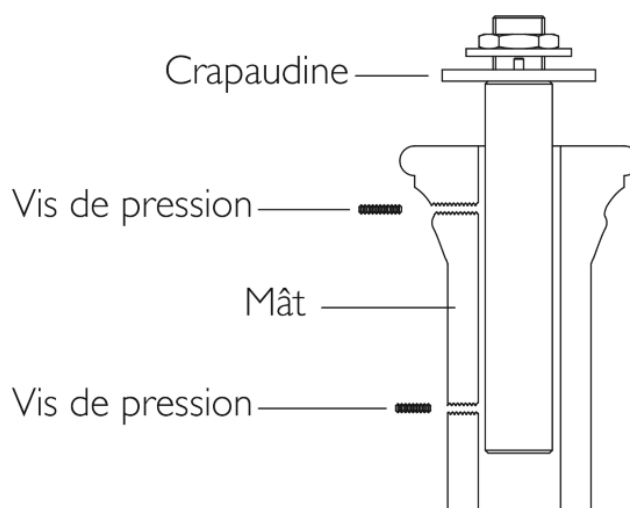

CRAPAUDINES

Les crapaudines sont des pièces de fixation entre le mât en fonte et le luminaire. La partie inférieure, de différents diamètres, est emmanchée dans le mât puis maintenue à l'aide de vis de pression. La partie supérieure est constituée d'un embout fileté $\varnothing 27$ PDG, $\varnothing 34$ PDG ou d'un embout lisse $\varnothing 60$ mm x 70 mm pour la fixation du luminaire.

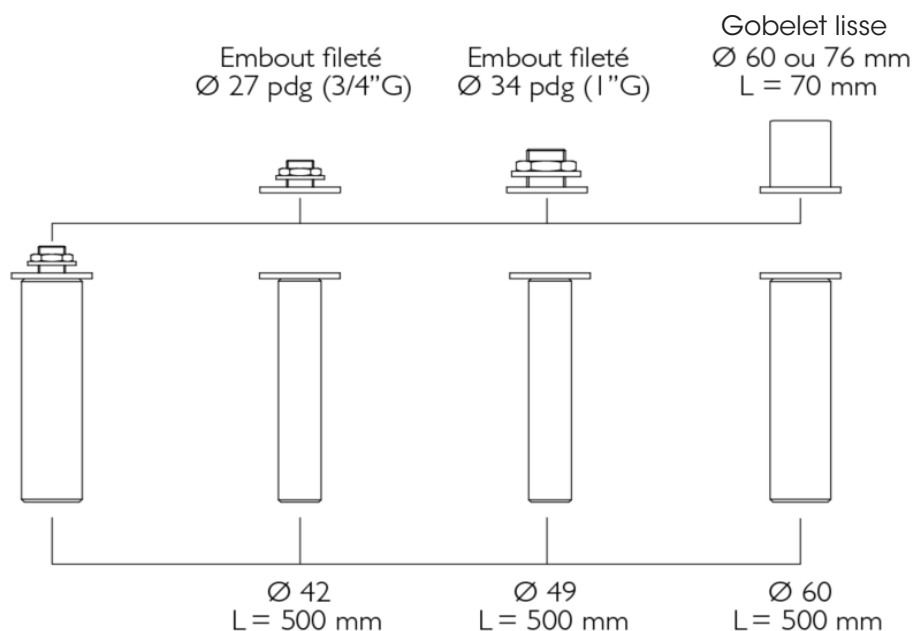

FIXATION LUMINAIRES SUR CROSSES


Selon le modèle de la crosse, il est possible de fixer les luminaires en version portée (P) ou en version suspendue (S).

Luminaires en version portée (P) :

- embout fileté \varnothing 27 PDG ou embout lisse \varnothing 60 mm

Luminaires en version suspendue (S) :

- raccord taraudé \varnothing 27 PDG ou \varnothing 34 PDG

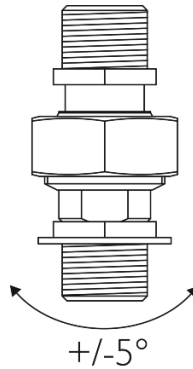


RACCORD OSCILLANT MÂLE/MÂLE

Le raccord oscillant est une pièce interface entre le luminaire et la crosse qui permet d'assurer la verticalité d'un luminaire suspendu (+ ou - 5°). Fixation : 2 embouts filetés \varnothing 27 PDG ou \varnothing 34 PDG

ACCESSOIRES LUMINAIRES


FIXATION CATÉNAIRE (CAT)

Conçus en laiton moulé, cette pièce de liaison permet de réaliser des installations d'éclairage sur caténaire. Elle permet de mettre en oeuvre les différents luminaires de la gamme possédant une fixation suspendue \varnothing 27 PDG ou \varnothing 34 PDG.

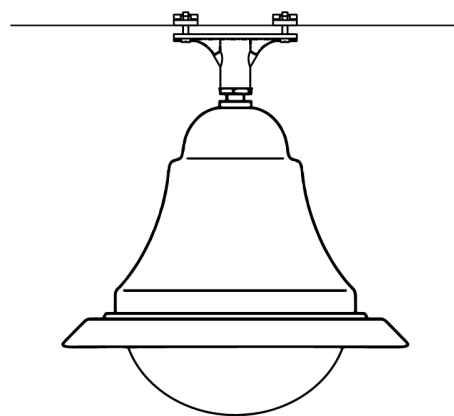

PLAN OBTURATEUR

Pour réduire le flux lumineux indésirable vers les façades, certains luminaires peuvent être équipés d'un ou de plusieurs plans obturateurs. Cette pièce occultante en acier peint est installée soit dans la vasque, soit entre la vasque et le corps du luminaire.

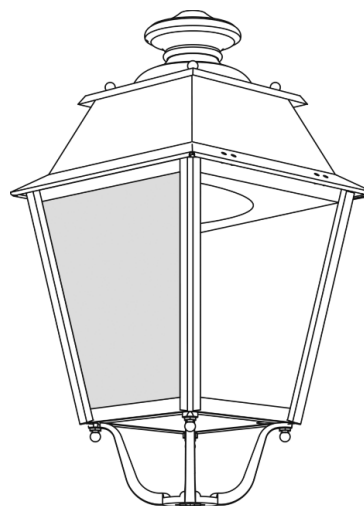

CHAÎNE DE SUSPENSION & SUSPENSION RIGIDE

La chaîne de suspension permet de fixer le luminaire directement sous plafond ou sous voûte (fixation sur crochet par l'intermédiaire d'une maille). Longueur minimum de la chaîne : 150 mm
Fixation du luminaire pour embout fileté \varnothing 27 PDG.

La suspension rigide permet de fixer un luminaire directement sous plafond ou sous voûte (fixation par vis). Longueur minimum du tube : 250 mm
Fixation du luminaire pour embout fileté \varnothing 27 PDG

CHAÎNE DE SUSPENSION SUSPENSION RIGIDE

